





## APTEK SF1052P

### 5 Port PoE + 2 Port Uplink Switch

- 5 port LAN Ethernet PoE, chuẩn IEEE802.3at/af
- 2 port LAN Ethernet Uplink
- Công suất tối đa mỗi port: 30W
- Tổng công suất 78W (52V/ 1.5A)

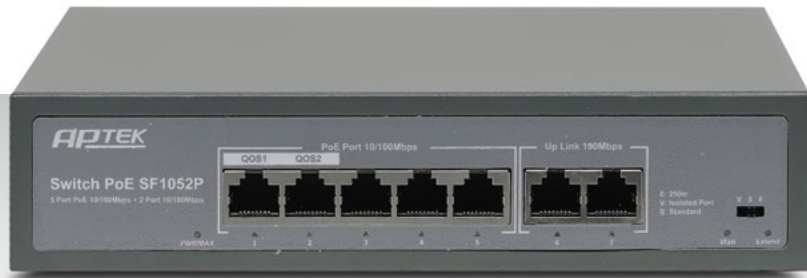

#### TÍNH NĂNG NỔI BẬT

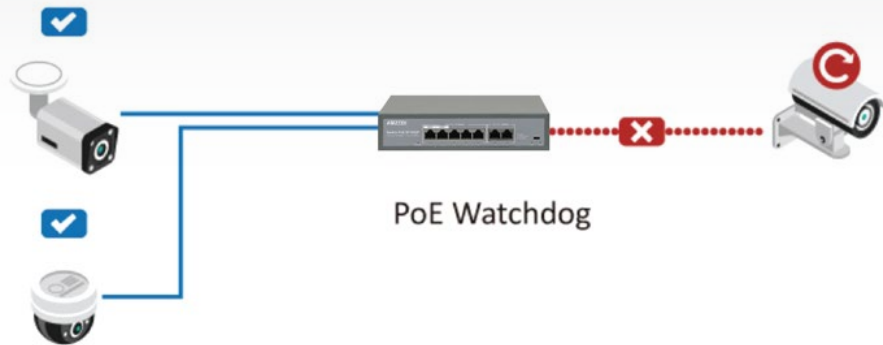

#### PoE Watchdog

QoS	Ưu tiên cấp nguồn cho Port 1 và Port 2
CCTV Mode	Truyền dữ liệu với khoảng cách 250m với tốc độ 10Mbps
VLAN Mode	Cô lập các cổng PoE Downlink với nhau
Đèn hiển thị cảnh báo quá nguồn	

#### Thông số kỹ thuật

Cổng giao tiếp	5 port LAN Ethernet PoE 2 port LAN Ethernet Uplink
----------------	---



Đèn tính hiệu	Hiển thị tình trạng kết nối của các port Lan PoE; tình trạng PoE; và nguồn điện chính
Nguồn	AC100 ~ 240V, 50/60HZ
Tổng công suất	78W (52V 1.5A)
Công suất từng port	15.4W/30W chuẩn IEEE802.3af/at
Loại PoE	End-span, truyền nguồn điện trên các sợi cáp 1,2,3,6 hoặc 4,5,7,8
Khoảng cách truyền	CCTV ON: 250m (*) CCTV OFF: 100m
Chuẩn IEEE	IEEE 802.3, IEEE802.3u, 802.3x, 802.3af/at
CCTV mode	Có
Port isolate	Hỗ trợ
Chế độ chuyển mạch	Store and forward
Băng thông nội	1.4Gbps
MAC Address table	1K
Chức năng khác	Power priority mechanism, fast and forward, MAC automatic learning and aging IEEE802.3X Full-duplex and mode and back pressure for Half-duplex mode
Trọng lượng	1kg
Kích thước	200mm*118mm*44mm (L*W*H)
Môi trường	Nhiệt độ hoạt động: -10° ~ 55°C

(\*) Khi CCTV mode ON - tốc độ truyền tối đa chỉ đạt 10Mbps

### Sơ đồ hoạt động

